



Feel the revolution!!

タックルメンテナンスが釣りを変える!!

アーデント社はアメリカ釣具業界で20年以上の実績と信頼を持ち、高性能、高品質なアメリカ製リール、アクセサリー、そしてタックル専用のメンテナンス剤へのこだわりを守り続けています。リールメーカーだからこその、タックルのパフォーマンスを確実に向上させるメンテナンス剤シリーズの登場です。

※各オーナー様はArdent Outdoors, Inc.社製品の正規代理店です。

アーデント製品を使ったリールメンテナンス例

準備する物

- AR-1 リール用グリース
- AR-2 リール用オイル
- AR-3 ベアリング潤滑油
- AR-4 マイクロ潤滑油
- AR-7 リール専用クリーナー
- ドライバー ○綿棒 ○拭き取り用布

スピニングリールの場合


ステップ 1 分解

ドラグノブ、ラインスプール、ハンドルをリールから外し、拭き取り用布の上に置いてください。
(分解の際には各メーカーの取り扱い説明書をよく読んで、正しく行ってください)



ステップ 2 古いグリースや汚れ等の洗浄

AR-7 リール専用クリーナーをリールの全部分に行き渡るように十分な量を噴霧ください。長期間使用されたリールにはパフォーマンス低下の原因となる、埃や破片、ミネラル分などが付着していますので除去するために5分以上浸してください。その後、メインギアやレベルワインダー、ベアリング、スプールシャフト等の回転部は綿棒を使用して、汚れを拭き取ってください。

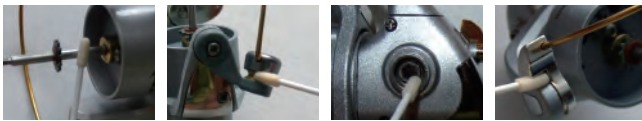

ステップ 3 注油 各摩擦、回転部にあった適切な潤滑油を注油ください。



ステップ 4 組み立て

拭き取り用布で表面に付いた汚れを拭き取りながら、取扱説明書にしたがって再度組み立ててください。



ベイトキャストリールの場合

ステップ 1 分解


スプールのリールフレームから取り外し、きれいな布の上においてください。スプールのリールフレームから取り外すにはリールによって2種類の形式があります。形式1: ハンドルカバー側からスプールの外す形式再度組み立てが簡単なケースで、ハンドルカバーを外す前にクラッチをきる形式が多いです。形式2: プレキカバー側からスプールの取り外す形式取り外した部品を、布の上で無くさないように注意ください。

(分解の際には各メーカーの取り扱い説明書をよく読んで、正しく行ってください)



ステップ 2 古いグリースや汚れ等の洗浄

AR-7 リール専用クリーナーをリールの全部分に行き渡るように十分な量を噴霧ください。長期間使用されたリールにはパフォーマンス低下の原因となる、埃や破片、ミネラル分などが付着していますので除去するために5分以上浸してください。その後、メインギアやレベルワインダー、ベアリング、スプールシャフト等の回転部は綿棒を使用して、汚れを拭き取ってください。

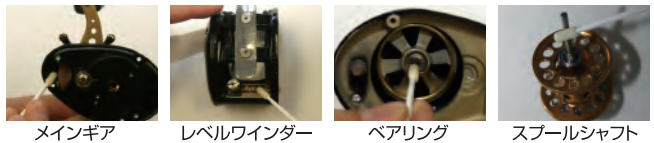

ステップ 3 注油 各摩擦、回転部にあった適切な潤滑油を注油ください。



ステップ 4 組み立て

拭き取り用布で表面に付いた汚れを拭き取りながら、取扱説明書にしたがって再度組み立ててください。

